

HHT052E

CARRO MANTENEDOR DE ALIMENTOS CALIENTE
5 GN 2/1 ó 10 GN 1/1

ELÉCTRICO

Voltaje	220V/50Hz/1F
Potencia	1.5 kW
Corriente	6.8 A
Enchufe	Monofásico Domiciliario 10A
Altura	120cm




CARACTERÍSTICAS


Construcción:	Acero Inoxidable AISI 304
Dimensiones equipo:	74 x 84 x 73.5 cm
Capacidad GN:	5 GN 2/1 (75 mm) 10 GN 1/1 (75mm)
GN 1/1, altura máx:	32 x 65 mm 12 x 150mm 8 x 200 mm + 8 x 65 mm
GN 2/1 altura máx:	10 x 65 mm 4 x 150 mm 2 x 200 mm + 4 x 65 mm
Cap. máx. producto:	36 kg
T° de trabajo:	30°C a 120°C
Peso neto:	51 kg

PLANIMETRÍA


Unidad: cm



Vista Elevación

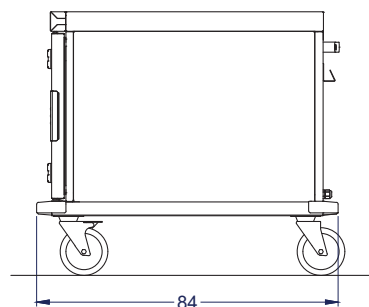


Vista Izquierda

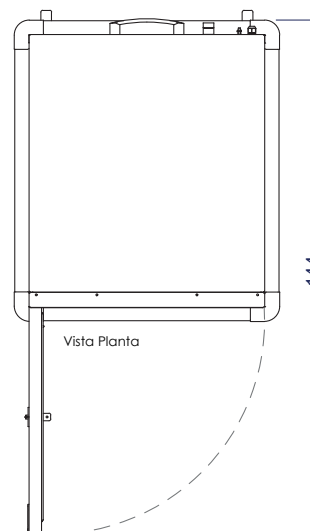

Vista Planta

- 1 Entrada cable alimentación.
- 2 Ventilación para el exceso de humedad.

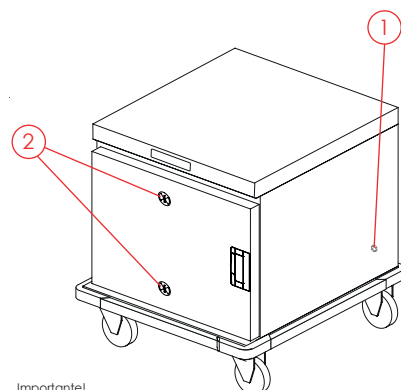

Importante!
Dibujo y dimensiones se refieren a la versión estándar. Pueden variar con accesorios y opciones.




moduline


- Panel de control con regulación electrónica de la T°.
- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas.
- Parachoques perimetrales de caucho.
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm.
- Junta en la puerta de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento.
- Paneles porta parrillas extraíbles para facilitar la limpieza.
- Calentamiento estático con resistencia de bajo consumo.
- Tirador de la puerta ergonómico con cierre magnético.
- 4 ruedas de Ø125mm, 2 con freno.
- Asa ergonómica para empuje y conducción.
- Facilidad para cualquier trabajo de mantenimiento.
- Puerta contraria.
- Respiraderos de salida de la humedad regulables, en la puerta.
- Termostato de seguridad cámara.
- Bloqueo manual teclado.
- Paneles porta parrillas GN 2/1 y GN 1/1

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

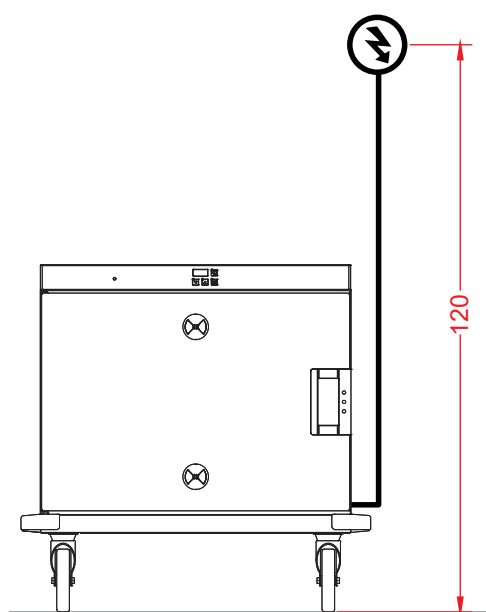


Vista Elevación

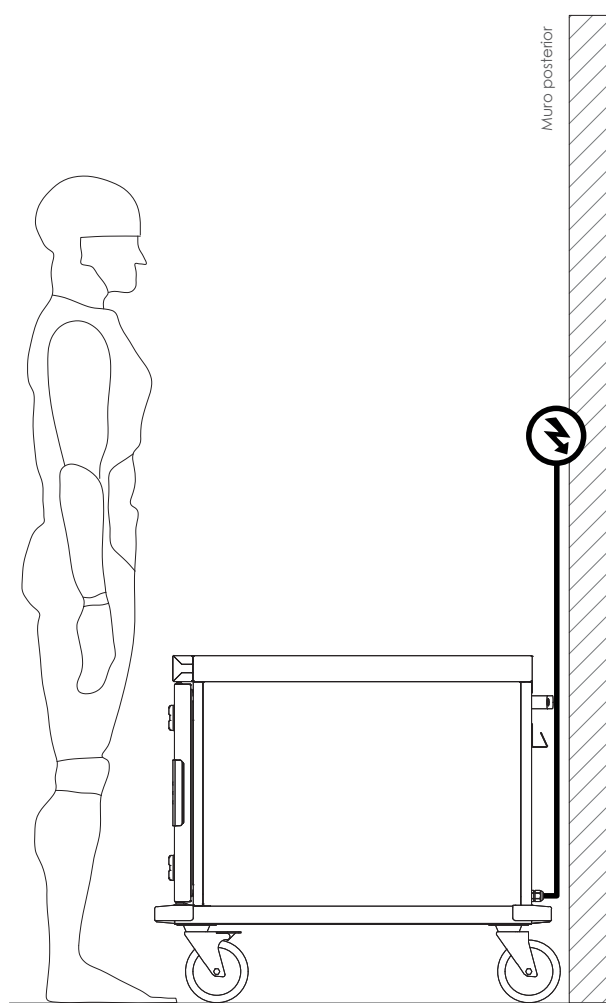

Operario,
estatura 175cm

Vista Derecha

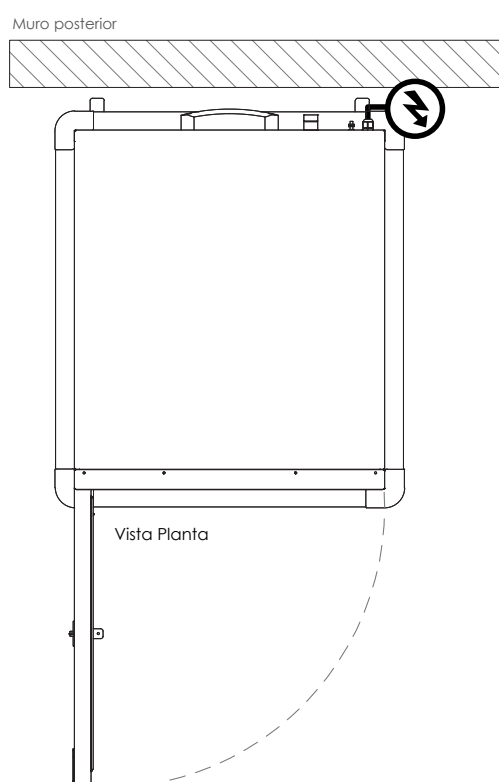

Vista Planta