

HHT082E

CARRO MANTENEDOR DE ALIMENTOS CALIENTE
8 GN 2/1 ó 16 GN 1/1

ELÉCTRICO

Voltaje	220V/50Hz/1F
Potencia	1.5 kW
Corriente	6.8 A
Enchufe	Monofásico Domiciliario 10A
Altura	120cm



CARACTERÍSTICAS

Construcción: Acero Inoxidable AISI 304

Dimensiones equipo: 75.5 x 85 x 101 cm

Capacidad GN: 8 GN 2/1 (75 mm)
16 GN 1/1 (75mm)

GN 1/1, altura máx: 16 x 65 mm
6 x 150mm
4 x 200 mm + 4 x 65 mm

GN 2/1 altura máx: 8 x 65 mm
3 x 150 mm
2 x 200 mm + 2 x 65 mm

Cap. máx. producto: 58 kg

T° de trabajo: 30°C a 120°C

Peso neto: 62 kg


- Panel de control con regulación electrónica de la T°.
- Cámara hermética con todas las esquinas redondeadas.
- Parachoques perimetrales de caucho.
- Aislamiento térmico de la cámara, espesor 35mm.
- Junta en la puerta de caucho de silicona resistente al calor y al envejecimiento.
- Paneles porta parrillas extraíbles para facilitar la limpieza.
- Calentamiento estático con resistencia de bajo consumo.
- Tirador de la puerta ergonómico con cierre magnético.
- 4 ruedas de Ø125mm, 2 con freno.
- Asa ergonómica para empuje y conducción.
- Facilidad para cualquier trabajo de mantenimiento.
- Puerta contraria.
- Respiraderos de salida de la humedad regulables, en la puerta.
- Termostato de seguridad cámara.
- Bloqueo manual teclado.
- Paneles porta parrillas GN 2/1 y GN 1/1




moduline

PLANIMETRÍA


Unidad: cm

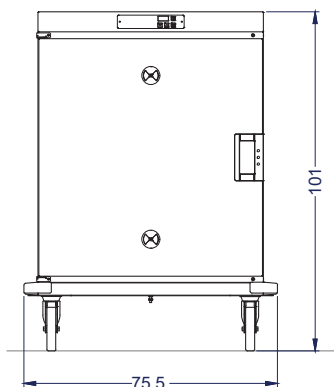

Vista Elevación

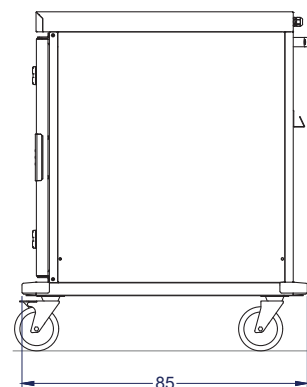


Vista Derecha

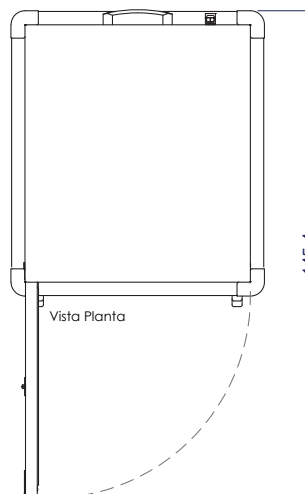

Vista Planta

- 1 Entrada cable alimentación.
- 2 Ventilación para el exceso de humedad.

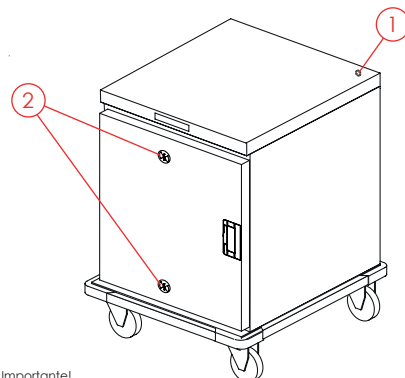

Importante!
Dibujo y dimensiones se refieren a la versión estándar. Pueden variar con accesorios y opciones.

DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

