

# HHT282E

CARRO MANTENEDOR DE ALIMENTOS CALIENTE  
8+8 GN 2/1 ó 16+16 GN 1/1

## ELÉCTRICO

Voltaje	220V/50Hz/1F
Potencia	3 kW
Corriente	13.6 A
Enchufe	Monofásico Domiciliario 16A
Altura	160cm



## CARACTERÍSTICAS


<b>Construcción:</b>	Acero Inoxidable AISI 304
<b>Dimensiones equipo:</b>	76 x 84.5 x 176 cm
<b>Capacidad GN:</b>	16 + 16 GN 1/1 (75 mm) 8 + 8 GN 2/1 (75mm)
<b>GN 1/1, altura máx:</b>	16 x 65 mm + 16 x 65 mm 6 x 150mm + 6 x 150 mm 4 x 200 mm + 4 x 65 mm 4 x 200 mm + 4 x 65 mm
<b>GN 2/1 altura máx:</b>	8 x 65 mm + 8 x 65 mm 3 x 150 mm + 3 x 150 mm 2 x 200 mm + 2 x 65 mm 2 x 200 mm + 2 x 65 mm
<b>Cap. máx. producto:</b>	115 kg
<b>T° de trabajo:</b>	30°C -120° C
<b>Peso neto:</b>	111 kg




moduline

## PLANIMETRÍA


Unidad: cm

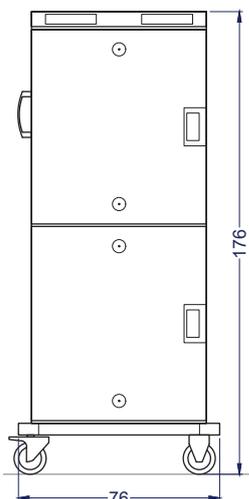

Vista Elevación

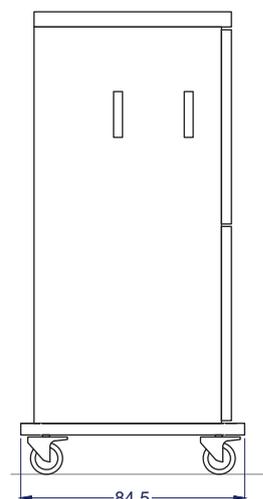


Vista Izquierda

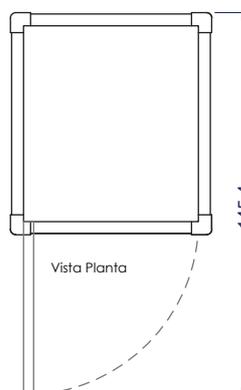

Vista Planta

- 1 Entrada cable alimentación.
- 2 Ventilación para el exceso de humedad.

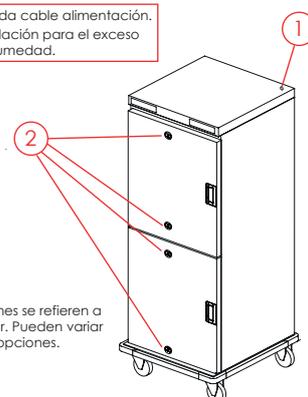

Importante!  
Dibujo y dimensiones se refieren a la versión estándar. Pueden variar con accesorios y opciones.

- Dos compartimentos controlados por separado.
- Parachoques perimetrales de goma.
- Aislamiento térmico total de la cámara.
- Sello frontal de larga duración, compuesto de silicona de grado alimenticio y resistente al calor.
- Bastidores de bandeja extraíbles GN 2/1 y GN 1/1 para facilitar la limpieza.
- Calefacción estática proporcionada por el elemento calefactor de alambre de bajo consumo que enrolla toda la cámara.
- Manijas de puerta ergonómicas y completamente incorporadas con cierre magnético.
- Cuatro ruedas de Ø150 mm, dos con freno.
- Mango ergonómico para empujar y guiar. Fácil acceso para mantenimiento y la reparación.
- Apertura derecha - izquierda.
- Dos controles electrónicos separados.
- Rejillas de ventilación ajustables en las puertas.
- Cámara con termostato de seguridad.
- Bloqueo manual del teclado.

# HHT282E

CARRO MANTENEDOR DE ALIMENTOS CALIENTE  
8+8 GN 2/1 ó 16+16 GN 1/1

## DETALLE INSTALACIÓN

Unidad: cm

