

Línea Frío

Mesón Refrigerado Acero 1, 2, 3 Puertas

 **Modelos MGF-R**

Ideal para la conservación de productos

MGF8408-MRR27"



MGF8409-MRR48"



MGF8410-MRR60"



MGF8411-MRR72"



CARACTERÍSTICAS

- Cubierta de acero inoxidable con respaldo integrado.
- Exterior e interior de acero inoxidable.
- Controlador electrónico digital.
- Mantiene temperaturas entre -22°C a -17°C
- Tirador(es) de puerta empotrado(s).
- Cerradura(s) de puerta estándar.
- Junta(s) de puerta magnética(s) estándar para un sellado positivo de la puerta.
- Ruedas preinstaladas.
- Un (1) estante preinstalado por sección.

Modelo	MGF8408-MRR27"	MGF8409-MRR48"	MGF8410-MRR60"	MGF8411-MRR72"
Repisas	1	2	2	3
Capacidad	202 litros	379 litros	487 litros	598 litros
Potencia	0.35 kW	0.29 kW	0.29 kW	0.29 kW
Voltaje	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz	220V/ 50Hz
Consumo	3.5 kWh/24h	1.7 kWh/24h	1.7 kWh/24h	1.7 kWh/24h
Dimensiones	69.8 x 76.2 x 100.8 cm	122.5 x 76.2 x 100.8 cm	153 x 76.2 x 100.8 cm	184.6 x 76.2 x 100.8 cm
Peso Neto	62 kg	90 kg	100 kg	123 kg
Refrigerante	R134A/200g	R134A/250g	R134A/350g	R134A/350g
Clase Climática	4/5	4/5	4/5	4/5
Material aislante	C5H10	C5H10	C5H10	C5H10
Rango temperatura	-2°C a +8°C	-2°C a +8°C	-2°C a +8°C	-2°C a +8°C
Compresor: Marca/Modelo	Cubigel / GU70AG	Cubigel / GU70AG	Cubigel / GUG80LG	Cubigel / GUG80LG
Controlador Digital: Marca/Modelo	Dixell / XW03K-501C0	Dixell / XW03K-501C0	Dixell / XW03K-501C0	Dixell / XW03K-501C0
Tipo de Frío	Forzado	Forzado	Forzado	Forzado

Controlador Digital



Acero Inoxidable 430



Compresor de Alta Resistencia



Juntas Magnéticas



Ruedas con Freno

Repisas Epóxicas

Cerradura con Llave


Escape de Aire Inferior

Control de Temperatura



DETALLES TERMINACIONES DEL EQUIPO

Autocierre Puerta en 90°




Diseño esquinas redondas



Manillas Empotradas




Estantes Epoxi Pre-Instalados




PLANIMETRÍA

Unidad: cm


MGF8408-MRR27"



MGF8409-MRR48"



MGF8410-MRR60"

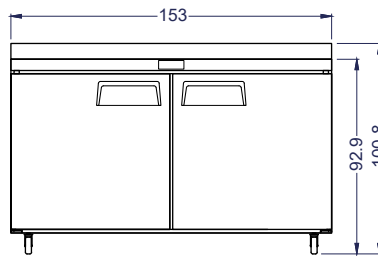

MGF8411-MRR72"

